Hp Latex serie

FS50

ROLL-TO-ROLL



320 cm

Velocità max
121 mq/h

Capacità taniche
5 Litri

Risoluzione
1200 x 1200 dpi

Rotoli fino a
160 Kg

Sostenibile con le principali certificazioni ambientali.

Stampanti superwide con una qualità d'immagine sorprendente

Le nuove stampanti HP Latex FS series sono progettate per evolversi man mano che la vostra attività cresce, consentendo transizioni fluide verso futuri miglioramenti che vanno dalla velocità di produzione agli aggiornamenti software.

Queste stampanti superwide offrono una soluzione a costi contenuti per chi desidera aumentare la produttivita su applicazioni ad alto margine, senza compromettere la qualita.



1 Touch screen a colori

Risparmia tempo e denaro con un'interfaccia intuitiva dotata di guida per la preparazione del lavoro.

2 Doppie testine simmetriche

Accelera l'efficienza della tua produzione con colori vivaci fino a 89 mq/h.

3 Pulizia automatica delle testine di stampa

Riduci le interruzioni con la manutenzione completamente automatizzata delle testine di stampa.

4 Rotoli fino a 300 kg e opzione doppio rotolo

Stampa lunghe tirature senza supervisione con un singolo rotolo fino a 300 kg e un doppio rotolo fino 200 kg per bobina. Il doppio rotolo per Jumbo è opzionale.

Stupite i vostri clienti con una stampante superwide progettata per crescere insieme al vostro business.



Banner
Stampa banner saturi **fino a 89 m²/ora** utilizzando materiali privi di PVC e ottieni una gamma cromatica fino al 30% più ampia.



Canvas e carta da parati
Stampa colori saturi su tela e carta da parati a **69 m²/ora**, con le dovute certificazioni che contano per i tuoi clienti.



Vetrofanie
Stampa vetrofanie con bianco opaco a **45 m²/ora**. Puoi creare una finitura ad alta opacità sia su supporti trasparenti che colorati. Sfrutta l'opzione overflood per produrre straordinari trasferimenti per finestre interne.



Grafiche per veicoli
Crea accattivanti grafiche per veicoli a **69 m²/ora**. Le stampe escono asciutte e pronte per la laminazione immediata. Le stampe aderiscono alle forme e alle curve complesse dei veicoli senza screpolarsi.



Tessuti backlit
Stampa direttamente sui tessuti a **49 m²/ora**. HP Ink Collector semplifica il lavoro con tessuti porosi in poliestere e cotone. Puoi produrre applicazioni decorative per interni temporanee o permanenti con la nostra straordinaria gamma di colori.



ECOLOGO
UL ECOLOGO®

GREENGUARD
GOLD
Nessuna restrizione per la decorazione di un intero ambiente

5 Il bianco più bianco

Il bianco non ingiallisce nel tempo. Ricircolo automatico dell'inchiostro per evitare la manutenzione ripetuta e lo spreco di inchiostro bianco. L'accessorio per inchiostro ad alta capacità da 10 litri è opzionale.

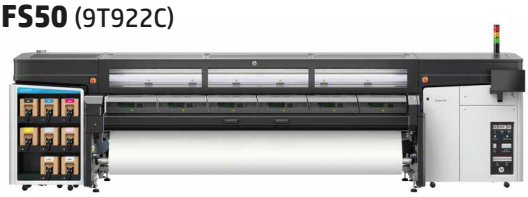
6 Gamma di colori più ampia del 30%

Ottieni una gamma di colori più ampia e sviluppa applicazioni con margini di profitto più elevati.

7 Inchiostri HP Latex a base d'acqua

Nessun inquinante atmosferico pericoloso, stampe inodori, cartone per inchiostro riciclabile e supporti ecosostenibili.

Specifiche tecniche

Prodotto	**FS50** (9T922C) 	**FS50 W** (9T923C) 
Velocità stampa	121 m^2/h (2 passate); 89 m^2/h (3 passate); 69 m^2/h (4 passate); 49 m^2/h (6 passate); 38 m^2/h (8 passate); 29 m^2/h (10 passate)	121 m^2/h (2 passate); 89 m^2/h (3 passate); 69 m^2/h (4 passate); 49 m^2/h (6 passate); 38 m^2/h (8 passate); 29 m^2/h (10 passate); 54 m^2/h - Bianco Spot (60%); 17 m^2/h - Bianco Overflood (100%); 10 m^2/h - 3 strati (60%); 3,3 m^2/h - 5 strati
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi	
Tipi di inchiostro	Inchiostri a base acqua HP Latex	
Cartucce di inchiostro	8 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo,HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat)	9 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat, bianco)
Capacità cartucce	5 Litri (colore) aggiornabile a 10 Litri con B3SG0A	5 Litri (colore) aggiornabile a 10 Litri con B3SG0A; 3 Litri bianco
Testine di stampa	8 (6 HP Latex Universal, 2 HP Latex Optimizer); Kit di pulizia per testine di stampa HP Latex	9 (6 HP Latex Universal, 2 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex White)
Rotoli	Rotoli: 1 (2 con kit rotolo doppio opzionale); Dimensioni rotolo: Fino a 3,2 m (rotolo singolo); fino a 2 x 1,6 m (doppio rotolo opzionale); fino a 2 x 1,53 m (doppio rotolo formato jumbo opzionale); Peso massimo rotolo: Fino a 160 kg (rotolo singolo); fino a 300 kg (con rullo di rinvio opzionale); fino a 2 x 70 kg (con il kit doppio rotolo opzionale); fino a 2 x 200 kg (con il kit doppio rotolo formato jumbo opzionale); Diametro massimo bobina: 30 cm (40 cm con rullo di rinvio opzionale);	
Larghezza supporti	3,2 m (rotolo singolo); 2 x 1,60 m (doppio rotolo opzionale); 2 x1,53 m (doppio rotolo formato jumbo opzionale)	
Spessore	Fino a 0,4 mm (predefinito); fino a 2,0 mm (con impostazione di altezza carrello personalizzata)	
Gestione	Kit roll-to-roll, blockout per fronte/retro, doppio rotolo (opzionale), kit roll-to-freefall (opzionale), raccoglitore inchiostro (opzionale)	
Connettività	Interfacce: Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
Tipi di supporti	Striscioni, vinili autoadesivi, pellicole, carta, rivestimenti murali, tele, materiali sintetici, tessuti, mesh	
Dimesioni plotter	574 x 138 x 167 cm	
Dimensioni con imballo	586 x 181 x 191 cm / 2067 Kg	586 x 181 x 191 cm (stampante); 65 x 79 x 57 cm (kit di raccolta inchiostro); 380 x 94 x 49 cm (kit doppio rotolo jumbo)
Peso plotter	1303 Kg	1323 Kg
Peso con imballo	2067 Kg	2110 Kg
Contenuto confezione	Stampante, testine di stampa, supporti rotolo da 126" (x2), Kit di pulizia HP Latex, Server di stampa interno HP, display touch, software di documentazione, manuale dell'utente, supporto per bordi, campioni originali HP, materiale di consumo per pulizia, pistola pneumatica, Kit di manutenzione dell'utente.	
Ambiente	Temperatura esercizio da 15 a 30°C / Umidità da 20 a 70% UR (senza condensa) / Pressione sonora: 71 dB(A) (in funzione), 58 dB(A) (inattiva)	
Consumo	12-13 kW (stampa), 510 W (pronta), 110 W (modalità a basso consumo), 100 W (arresto)	
Requisiti	Tensione in entrata 200-240/380-415 V Delta/Wye trifase e PE;50/60 Hz; 56/35 A	
Accessori	3Y0K4A HP Latex 2700/FS Ink Collector Kit 474X9A Kit doppio rotolo HP Latex 2700/FS Jumbo 474Y0A HP Latex 2700/FS Ink Collector Foams Kit 4J0X0A Kit doppio rullo da 126" HP 4R4W4A Fuso HP da 126" 4R4W5A HP Latex 126-in Roll Freefall Kit 4R4W7A HP Diverter Roller da 126"	79D06A HP Latex 2700/FS Edge Holder Kit B3SG0A Upgrade inchiostro ad alta capacità HP Latex FS Series G1K80B HP 126-in Dual Roll Spindle L2E28A Perni divisi doppio rullo HP Latex Jumbo M2J33A HP Latex In-Line Slitters T4E58B Kit risparmio supporti HP Latex
Materiale di consumo	8G4G4A Cartuccia Latex Overcoat B HP 883 da 5 litri G0Z21A Testina di stampa HP 886 White Latex (solo FS50W) G0Z22A Testina di stampa HP 886 Optimizer Latex G0Z24A Testina di stampa HP 886 Latex G0Z28A Cartuccia Latex ciano HP 883 da 5 litri G0Z29A Cartuccia Latex magenta HP 883 da 5 litri G0Z30A Cartuccia Latex giallo HP 883 da 5 litri	G0Z31A Cartuccia Latex nero HP 883 da 5 litri G0Z32A Cartuccia Latex ciano chiaro HP 883 da 5 litri G0Z33A Cartuccia Latex magenta chiaro HP 883 da 5 litri G0Z34A Cartuccia Latex Optimizer HP 883 da 5 litri G0Z35A Cartuccia Latex Overcoat HP 883 da 5 litri G0Z44A Cartuccia Latex White HP 883 da 3 litri (solo FS50W)

NGWgroup
Via Pian dell'Isola, 53 - 50067 Rignano sull'Arno (FI)
Tel: 055.83911 - Mail: info@ngwgroup.it
Codice Fiscale e P.IVA 03370940482